インタフェース、各部の名称

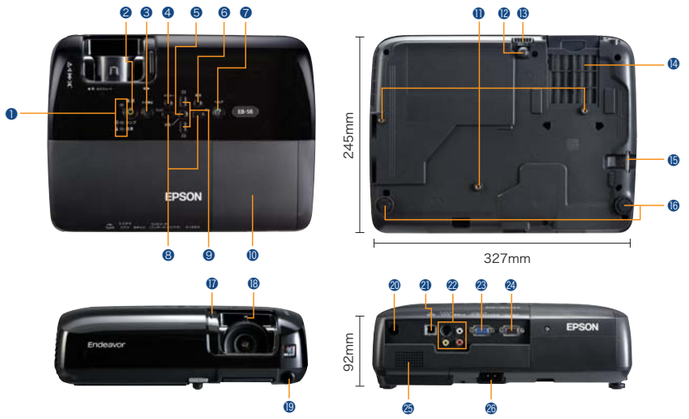

リモコン

【上面】
❶ 状態インジケーター
❷ [電源]ボタン
❸ [入力検出]ボタン
❹ [メニュー]ボタン
❺ [決定]ボタン
❻ [戻る]ボタン
❼ [ヘルプ]ボタン
❽ [テレ][ワイド]ボタン
❾ [台形補正]ボタン
❿ ランプカバー

【底面】
⓫ 天吊固定部
⓬ フロントフット
⓭ フットレバー
⓮ エアーフィルタ(吸気口)
⓯ セキュリティケーブル取り付け部
⓰ リアフット

【前面】
⓱ スライド式レンズカバー
⓲ フォーカスリング
⓳ リモコン受光部

【背面】
⓴ リモコン受光部
㉑ USB端子(Type B)
㉒ S-ビデオ入力端子
ビデオ入力端子
音声入力端子
㉓ コンピュータ入力端子
㉔ モニター出力端子
㉕ スピーカー
㉖ 電源端子

仕様一覧表

項目名			仕様
方式			3LCD方式(三原色液晶シャッタ式投映方式)
有効光束(白の明るさ、lm)※1			2200lm
カラー光束(カラーの明るさ、lm)			2200lm
コントラスト比			2000:1(オートアイリス使用時)
パネルサイズ(対角:型)			0.55
パネル画素数(横×縦×枚数)			800×600×3
色再現性			1677万色フルカラー
本体サイズ(W×D×H mm)			327×245×92
質量(kg)			約2.7
RGB信号対応解像度			アナログ:SXGA+、SXGA、WXGA+※2、WXGA※2、XGA、SVGA(リアル対応)、VGA、デジタル:非対応
ビデオ対応信号			NTSC、PAL、SECAM
走査周波数	アナログRGB	水平(KHz)	15～69
		垂直(Hz)	50～85
投写レンズ		明るさ:F	1.44
		焦点距離:f(mm)	16.6
		倍率	1.35
		ズーム	デジタル
		フォーカス	手動
光源		出力(W)	170
		種別	UHE

項目名			仕様
動作温度(℃)			5～35
電源電圧			AC100～120V/200～240V±10%、50/60Hz
消費電力(W)			使用時:246、待機時:3
映像入出力端子	IN	ミニD-Sub15pin	1
		RCA	1
		S端子	1
	OUT	ミニD-Sub15pin	1
音声入出力端子	IN	RCA R	1
		RCA L	1
制御入出力端子			USB端子タイプB(USBディスプレイ、プロジェクター制御用)※3
スピーカー(W)			1
添付品			ACケーブル(1.8m)、ミニD-Sub15pin RGBケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m)、リモコン、電池、取扱説明書(CD-ROM)、ソフトキャリングケース

※1 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記述しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。※2 一部のPCでは正常に映らない場合があります。※3 USBインタフェースはWindows98、WindowsMe、Windows2000Professional、WindowsXPプリインストールモデル、またはWindows98プリインストールモデルからWindowsMe、Windows2000Professional、WindowsXPにアップグレードした環境、USBインタフェースを標準搭載したMacOSは、8.6から9.2/10.1から10.4まで対応。それ以外の環境では動作を保証致しません。USBインタフェースはUSB対応機器全ての動作を保証するものではありません。

あなたとエプソンがつながる、安心の直販ショップ >>>

エプソンダイレクトショップ

2日配達
パソコンは全商品2日配送。その他の商品もご注文時に納期をお約束。お客様をお待たせしません。

1日修理
パソコンは万一の故障時にも電話1本で対応。工場にお客様の製品が到着してから1日で修理を完了します。

豊富なラインアップ
直販ならではの豊富な品揃え。パソコン、プリンターから消耗品まで、お望みの商品を確実にお届けします。

＊諸事情により対象外となるケースもございます。詳しい内容は >>> shop.epson.jp/mind/ でご確認ください。

365日24時間お得に買える オンラインショップ >>>

shop.epson.jp

電話で相談して注文できる >>>

個人のお客様 **0120-545-101**(通話無料)
法人のお客様 **0120-989-377**(通話無料)
◎月～日曜日、祝日 9:00～18:00 ※当社指定休日は除きます。

見て、ふれて、買える >>>

Epson Direct PLAZA
エプソンダイレクトプラザ
JR秋葉原駅より徒歩8分地下鉄:銀座線・末広町駅より徒歩1分

エプソンダイレクト株式会社 〒399-8703 長野県松本市芳川村井町1059

※送料はプロジェクター本体1個包あたり¥525(税込)、パソコン本体1個包あたり¥2,625(税込)、ディスプレー1個包あたり¥1,575(税込)、その他の商品は1注文あたり¥525(税込)申し受けます。※引用した会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。※このカタログに記載の仕様、デザイン、価格は2009年6月12日現在のものです。仕様、価格、外観などは予告なく変更する場合がありますが、ご了承ください。また写真と実物は異なる場合があります。※このカタログに記載の価格は消費税込みの価格になっております。※ご提供いただいたお客様の個人情報については、当社の管理基準のもとに厳正に管理致します。詳しくはエプソンダイレクトホームページ(http://shop.epson.jp)または総合カタログの「個人情報の保護」をご覧ください。その他、ご注文などはコールセンター(ご購入相談および注文窓口)へお問い合わせください。

2009.6.12

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Epson Direct 小型/軽量/高性能プロジェクター

Endeavor EB-S6

ビジネスに求められる表現力を、
コンパクトに凝縮。
そのコストパフォーマンスで、
プレゼンテーションを変えていく。

販売価格 **¥49,980**(税込)

詳しくはこちら >>> shop.epson.jp/EB-S6

小規模オフィスに最適なパフォーマンスを実現
リーズナブルな価格で、多様なニーズに応える
小型/軽量/高性能プロジェクター、エプソンから。

プロジェクター世界シェア No.1※、エプソンならではの信頼設計が、
小規模オフィスでの会議から、社外でのプレゼンテーションまで
プロジェクターに求められる基本機能をコンパクトに凝縮。
高品質な性能とお求めやすい低価格を両立し、
さまざまな映像コミュニケーションニーズに応えます。

※2001～2007年度　Futuresource Consulting Limited調査

多彩な利用シーンをサポート
ビジネスの効率性向上を実現

小規模オフィスで・・・



コストパフォーマンスに優れているだけでなく、専用の会議スペース設置などの設備投資も不要。スクリーンまでの距離が十分にとれない環境でも大画面での表示が可能なため、小規模オフィスの会議スペースでも、映像情報を共有しながら効率的に会議を進めることができます。

少人数会議で・・・



小会議室などへの常設も気軽に検討できるリーズナブルな価格設定と十分な機能性を実現。多数配備することでプロジェクターによる打合せを気軽に行うことができます。また、プロジェクターでの打合せはペーパーレスを促進し、経費の節減にもつながります。

社内外の多様な環境で・・・

コンパクトな筐体と約2.7kgという軽量設計により、高い可搬性を実現。社内での移動だけでなく、社外に持ち運んでのプレゼンテーションにも最適です。紙での手元資料の削減も可能になり、環境マネジメントの実現と大量の資料を運ぶ苦労から解放されます。

2200 ルーメンの明るさを実現

外光が差し込む室内空間などの明るい環境でも、鮮明な映像表示が可能な2200ルーメンの明るさを実現。専用の映写設備のない会議室や打ち合わせスペースなどでも、コントラストや奥行き感を損なうことのない立体的でくっきりした映像を投写することができます。照明を調節する必要がないため、手元の資料を見ながら、メモを取りながらの会議にも最適です。

USB ケーブル接続を採用

VGAケーブル接続に加えUSBケーブル接続を採用。複数のPCと接続を切り替えながらの利用も容易なため、ミーティング時の座席レイアウトなども自由に設定することができます。

ダイレクト シャットダウンが可能

プロジェクター使用後、電源オフにすることなく、すぐに電源コードを抜くことが可能。クールダウンをせずにすぐに片付けることができるため、社外でのプレゼンテーションなどの際の後片付けもスピーディに行うことができます。

持ち運びに優れた小型 / 軽量設計

標準的な15.4型ワイド液晶ノートPCよりも設置面積は小さく、重さは同程度の約2.7kg。可搬性に優れた軽量コンパクト設計だから、社内での移動や社外でのプレゼンテーションの際にも高い機動性を発揮します。

▼ EB-S6機能一覧

主な機能
USBディスプレー
タテ台形歪み補正機能 ※1（上下30°）
ダイレクトパワーオン
ダイレクトシャットダウン
ユーザーロゴ投写
パスワードプロテクト
カラーモード ※2（7種類）

主な機能
黒板モード ※3
デジタル部分拡大
フリーズ
AVミュート
ワイヤレスリモコンマウス ※4
HELP表示機能

※1 補正すると画面は小さくなります。設置条件や本体の各種設定により補正角度は異なります。垂直と水平の両方同時に最大値に調整することはできません。
※2 ビデオ入力時とPC入力時では、カラーモードの種類が異なります。 ※3 カラーモード機能にて対応。 ※4 ポインタ機能には対応しておりません。

◎スライド式レンズカバーを装備

レンズにスライド式のカバーを装備。投写の一時中断、再開が容易なため、プレゼンテーションでのファイルの差し換え、複数のソフトの切り替えなども効率よく行うことができます。

◎プロジェクター本体にスピーカーを搭載

プロジェクター本体にスピーカーを搭載しているため、別途オーディオ設備を用意することなく映像と音声を効果的に活用した演出が可能。より表現力の豊かなプレゼンテーションを実現します。

◎リアル SVGA、入力は SXGA+ まで対応

800×600表示が可能なパネル画素数、RGB入力信号アナログでSXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA、XGA、SVGA（リアル対応）、VGAの解像度に対応。投写距離は、約87cmで4：3の30型から表示でき、少人数会議等に適した利用が可能です。

▶ 対応可能な画面サイズ



◎安心のアフターサポート

プロジェクターで高い実績を誇るエプソン製品ですので、安心してお使いいただけます。また、万一の故障の際も迅速な対応でさらに安心です。